

120M



**NACELEXPERT**  
partenaire d'élévation

## NACELLE ARTICULEE TRACTABLE 12M

# 120M

La nacelle tractable NIFTYLIFT 120M permet de travailler jusqu'à 12.33m. Ses quatre stabilisateurs manuels, rendent son utilisation et sa mise en œuvre très simple.

- Utilisation intérieure et extérieure en fonction des modèles.
- Stabilisation manuelle.
- Fonctionnement sur secteur (230v), batteries ou moteur thermique.
  - Idéale pour les travaux de maintenance, nettoyage de bâtiments, installation d'équipements, travaux en hauteur pour la construction et la rénovation, mais également pour les espaces verts.
- Facilement tractable par un véhicule léger.
- Disponible en bi-énergie.
- Moteur essence ou diesel.
- Capacité 200Kg.
- Essieu rétractable.



IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - [contact@nacelexpert.com](mailto:contact@nacelexpert.com)


**niftylift**

MODELE	120M
<b>A</b> Hauteur maximum de travail	12,33m
<b>B</b> Hauteur maximum du plancher	10,33m
<b>C</b> Déport	5,00m
Hauteur d'articulation	5,60m
<b>D</b> Hauteur hors-tout	1,90m
<b>E</b> Largeur essieu rentré	1,10m
<b>F</b> Largeur hors-tout (Route)	1,50m
<b>J</b> Longueur hors-tout	5,75m
Largeur du panier	0,65m
Longueur du panier	1,10m
Surface de stabilisation	7,29m <sup>2</sup>
<b>G</b> Largeur stabilisée	2,70m

PRODUCTIVITE	
Dévers maximum autorisé	4% soit 2,1°
Capacité de charge maximale	200kg
Rotation tourelle	360° non continue
Type de pneumatique	Routier
Taille des pneumatiques	165 R13C 8PR
Pression pneus	4,5 Bars
Poinçonnement au sol	1,88kN/m <sup>2</sup>
Répartition au sol	450kN/m <sup>2</sup>


ALIMENTATION	
Moteur électrique	1,1Kw 12V
Batteries	(2x) 240Ah 6V FLA
Moteur thermique - Essence	Honda GX200

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	
Poids (A confirmer selon modèle)	1270 Kg

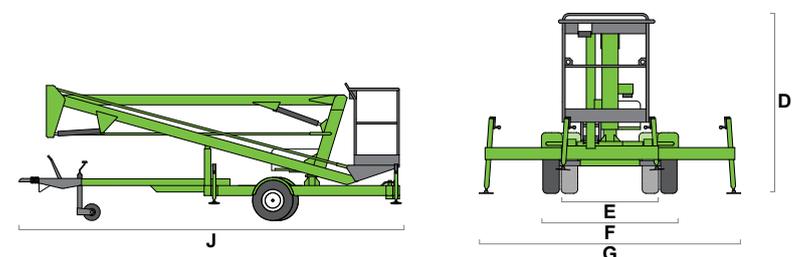

CARACTERISTIQUES STANDARDS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Commandes proportionnelles</li> <li>Klaxon / Alarme</li> <li>Capteur de dévers</li> <li>Capteur de surcharge</li> <li>Capteurs de pression sur les stabilisateurs</li> <li>Descente de secours manuelle</li> <li>Frein à inertie</li> <li>Rampe d'éclairage</li> </ul>

OPTIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise 220V + différentiel dans le panier</li> <li>Plaques de calage</li> <li>Roue de secours</li> </ul>

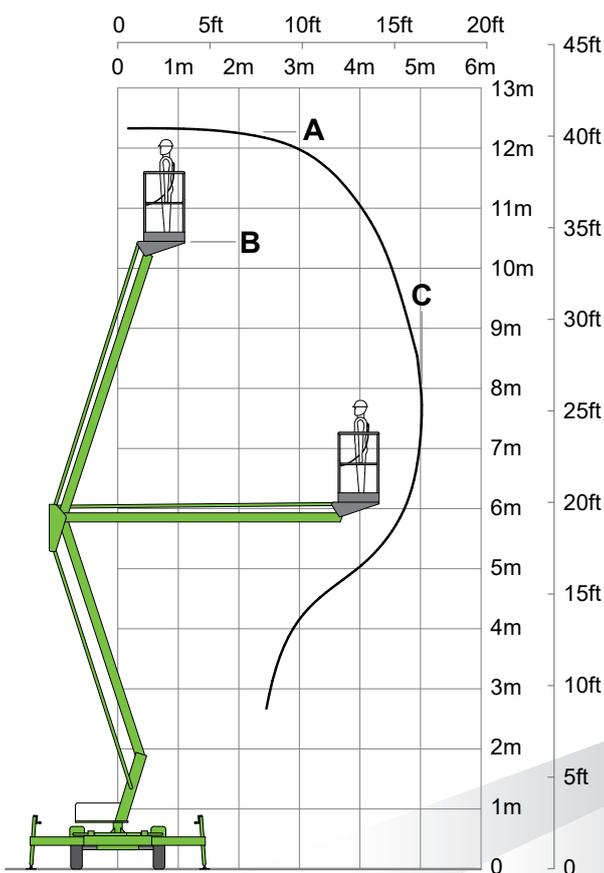

Les plateformes élévatrices NIFTYLIFT sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies à titre indicatif. Les photos et les diagrammes sont à but promotionnel Version 2024 v1