



NACELEXPERT
partenaire d'élévation

NACELLE ARTICULEE TRACTABLE 15M

150T

La nacelle tractable NIFTYLIFT 150T offre une enveloppe de travail exceptionnelle grâce à la géométrie de son bras.

Sa hauteur d'articulation de 5,60m et son déport maximum de 7.55m rendent cette nacelle parfaite pour accéder aux endroits les plus difficiles.

- Utilisation intérieure et extérieure en fonction des modèles.
- Stabilisation hydraulique.
- Fonctionnement sur secteur (230v), batteries ou moteur thermique.
 - Disponible en bi-énergie ou bi-tension.
 - Moteur essence ou diesel.
 - L'option translation assistée permet le déplacement de la nacelle à l'aide de 2 moteurs hydrauliques.
 - Empattement compact des stabilisateurs, seulement 3,90m x 3,84m.
 - Conforme aux exigences de la R.486 pour les PEMP de type 1, groupe B.



IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF




MODELE	150T
A Hauteur maximum de travail	14,65m
B Hauteur maximum du plancher	12,65m
C Déport	7,50m
Hauteur d'articulation	5,60m
D Hauteur hors-tout	2,00m
F Largeur hors-tout	1,60m
J Longueur hors-tout	5,55m
Largeur du panier	0,70m
Longueur du panier	1,40m
Surface de stabilisation	14,86m ²
G Largeur de stabilisation	3,80m
PRODUCTIVITE	
Dévers maximum autorisé	23% soit 13°
Capacité de charge maximale	225kg
Rotation tourelle	400° non continue
Type de pneumatique	Routier
Taille des pneumatiques	195 R14C 8PR
Pression pneus	4,5 Bars
Poinçonnement au sol	1,32kN/m ²
Répartition au sol	375kN/m ²
ALIMENTATION	
Moteur électrique	2,2Kw 24V
Batteries	(4x) 240Ah 6V FLA
Moteur thermique - Essence	Honda GX200
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	
Poids (A confirmer selon modèle)	1725 Kg

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Commandes proportionnelles
- Klaxon / Alarme
- Capteur de dévers
- Capteur de surcharge
- Capteurs de pression sur les stabilisateurs
- Bras télescopique
- Descente de secours manuelle
- Frein à inertie
- Rampe d'éclairage

OPTIONS

- Prise 220V + différentiel dans le panier
- Horamètre
- Roue jockey renforcée
- Plaques de calage
- Sélecteur à pédale dans le panier
- Translation assistée
- Roue de secours

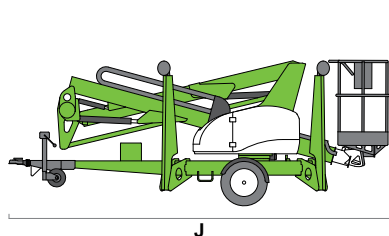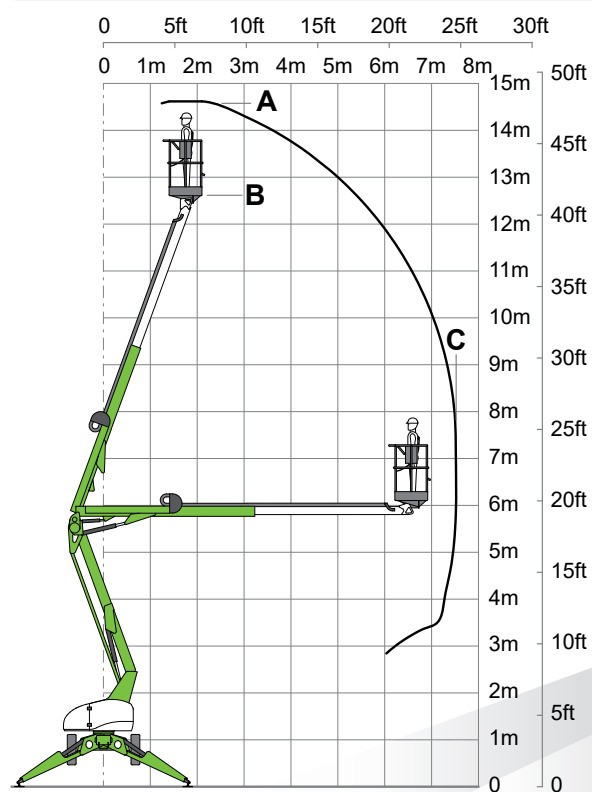

Les plateformes élévatrices NIFTYLIFT sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies à titre indicatif. Les photos et les diagrammes sont à but promotionnel. Version 2024 v1