



NACELEXPERT
partenaire d'élévation

NACELLES ARTICULEES 28M

HR 28 HYBRIDE & ELECTRIQUE

LES POINTS FORTS

La NIFTYLIFT HR 28 HYBRIDE ou ELECTRIQUE allie performance et polyvalence en proposant deux technologies respectueuses de l'environnement .

- La version HYBRIDE combine un moteur thermique et un moteur électrique. Cela permet une grande flexibilité d'utilisation.
- La version ELECTRIQUE fonctionne en mode 100% électrique, offrant une solution silencieuse, sans émission pour les environnements sensibles.
- Système anti-écrasement SIOPS® de série, intégré au poste de commande pour protéger l'opérateur.
- Equipée de la télématique Niftylink® pour un suivi à distance.
- Grand panier pour accueillir 3 personnes.
- Son déport de 19m vous permet d'accéder à des zones difficiles d'accès.
- La HR28 offre une hauteur de travail de 28m, permettant d'atteindre des zones élevées avec facilité.

 **Hybrid²**



IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF




MODELE	HR28 Hy ²	HR28 E
A Hauteur maximum de travail	28,00m	
B Hauteur maximum du plancher	26,00m	
C Déport	18,90m	
Hauteur d'articulation	8,50m	
D Hauteur hors-tout machine repliée	2,72m	
F Largeur hors-tout	2,49m	
H Longueur mode transport	7,30m	
J Longueur hors-tout machine repliée	9,30m	
Largeur du panier	0,90m	
Longueur du panier	2,40m	
Rotation tourelle	continue	
Déport du contrepoids tourelle	0,49m	
Empattement	2,60m	
Garde au sol	0,33m	
PRODUCTIVITE		
Dévers maximum autorisé	5°	
Vent maximum autorisé	12,5m/s (45km/h)	
Capacité de franchissement machine baissée	40% 22°	35% 19°
Capacité de charge maximale dans le panier	280kg	
Nombre de personnes dans le panier	3	
Type de pneumatique (tout terrain non-marquant)	Rempli mousse	
Taille des pneumatiques	355/55D625	
Rayon intérieur de braquage	2,50m	
Rayon extérieur de braquage	5,90m	
Vitesse de translation machine baissée maxi	4,5km/h	4,0km/h
Vitesse de translation machine levée maxi	1 km/h	
Poinçonnement au sol kN/m ²	1110	1090
ALIMENTATION		
Moteur thermique (Kubota)	D1105	
Moteur électrique	19kW	19kW
Batteries 390Ah 6V AGM	12	12
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ		
Poids	14460kg	14380kg

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Commandes proportionnelles
- Klaxon / Alarme
- Capteur de dévers
- Capteur de surcharge
- Essieu oscillant
- Grand panier 3 personnes
- Descente de secours électrique
- Protection anti-écrasement SIOPS®
- Console de diagnostics à distance NIFTYLINK® de série
- Dispositif d'arrêt d'urgence
- Support outils dans le panier

OPTIONS

- Prise 220V + différentiel dans le panier

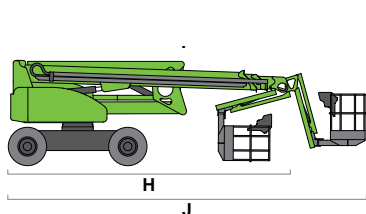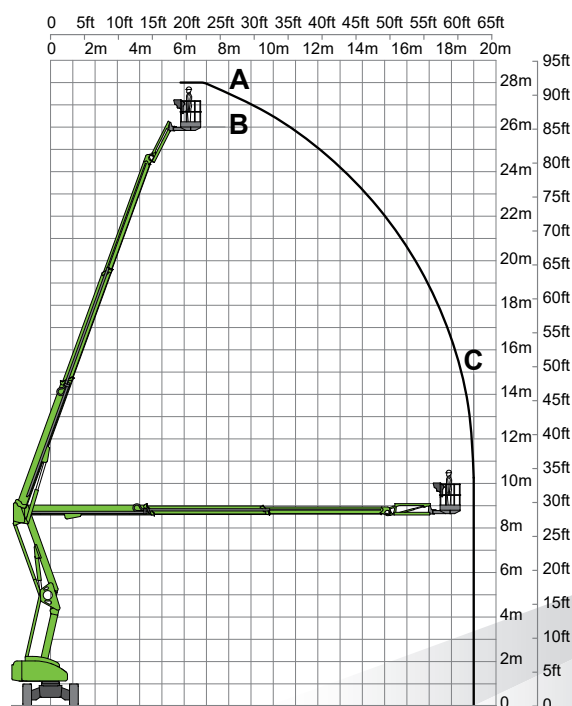

Les plateformes élévatrices NIFTYLIFT sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies à titre indicatif. Les photos et les diagrammes sont à but promotionnel Version 2024 v1