



NACELEXPERT
partenaire d'élévation

**SERIE S ETROITE
GEN-II**

CISEAUX ELECTRIQUES GAMME ETROITE GEN-II

S0607EII/S0608EII/S0808EII

LES POINTS FORTS

La deuxième génération de ciseaux électriques a été améliorée en performances et en conception, pour les rendre encore plus faciles à entretenir et plus sûrs à utiliser.

- Grand écran de diagnostic poste bas.
- Adaptée pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Composants clés universels en standard.
- Batterie AGM ou lithium en option pour toute la gamme de produits.



Panneau bas



IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - contact@nacelexpert.com



CARACTERISTIQUES

MODELES	S0607EII	S0608EII	S0808EII
Hauteur maximum de travail	7,80 m	7,90 m	9,8/8 m
A Hauteur de plancher	5,80 m	5,90 m	7,8/6 m
B Longueur extérieure du plateau	1,64 m	2,26 m	2,26 m
C Largeur extérieure du plateau	0,73 m	0,79 m	0,79 m
D Longueur hors-tout (avec échelle)	1,83 m	2,44 m	2,44 m
E Largeur hors-tout	0,79 m	0,83 m	0,83 m
F Hauteur hors-tout	2,16 m	2,15 m	2,28 m
G Hauteur hors-tout garde-corps repliés	1,81 m	1,79 m	1,90 m
H Longueur extension	0,90 m	0,90 m	0,90 m
I Empattement	1,35 m	1,85 m	1,85 m
Garde au sol (repliée/levée)	78/26 mm	100/20 mm	100/20 mm

PRODUCTIVITE

Nombre de personnes maximum (Int./Ext.)	2/1	2/1	2/1
Capacité de charge maximale	230 kg	380 kg	230 kg
Capacité de charge admissible sur l'extension	120 kg	120 kg	120 kg
Translation	Pleine Hauteur		
Capacité de franchissement repliée	25%		
Rayon de braquage extérieur	1,80 m	2,20 m	2,20 m
Temps de montée/descente	16/28 s	30/34 s	31/40 s
Type de freins	Freins avant		
Motricité	4 x 2		
Type de pneumatique	Solide non-marquant		
Taille des pneumatiques	323 x 100 mm	380 x 130 mm	

GROUPE ELECTRIQUE

Tension et capacité des batteries standards	24V 225 Ah		
---	------------	--	--

SYSTEME HYDRAULIQUE

Capacité du réservoir hydraulique	5 L	13 L	13L
-----------------------------------	-----	------	-----

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ


Poids	1610 kg	2040 kg	2200 kg
-------	---------	---------	---------

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Commandes proportionnelles
- Garde-corps rabattables
- Arrêt d'urgence haut et bas
- Défreinage de secours manuel
- Descente d'urgence manuelle
- Système de diagnostic embarqué
- Coffres pivotants
- Portillon à fermeture automatique
- Capteur de dévers avec coupure d'élévation
- Capteur de charge
- Alarme de descente sonore et visuelle
- Alarme de translation
- Translation à pleine hauteur

OPTIONS

- Alimentation 230V + Différentiel
- Batteries sans maintenance type AGM
- Batteries Lithium (Garantie 5 ans)
- Télémétrie embarquée
- Dispositif anti-écrasement
- Bac de rétention en cas de fuites hydrauliques

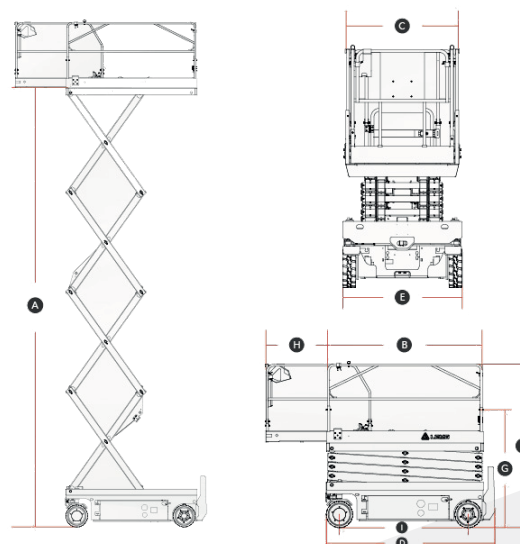

Les plateformes élévatrices LGMG sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les diagrammes sont à but promotionnels.
Version 2023 v1