



**NACELEXPERT**  
partenaire d'élévation

## NACELLE ARTICULEE TRACTABLE 21M

# 210

La nacelle élévatrice tractable NIFTYLIFT 210 offre la plus impressionnante enveloppe de travail de sa gamme avec un déport maxi de 12m.

- Commande unique pour un déplacement vertical parallèle à l'ouvrage.
- Stabilisateurs hydrauliques entièrement proportionnels.
- Fonctionnement sur secteur (230v), batteries ou moteur thermique.
- Disponible en bi-énergie ou bi-tension.
- Moteur diesel.
- Translation assistée de série.
- Commandes de translation depuis le panier.



**IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF**

**niftylift**



MODELE	210
<b>A</b> Hauteur maximum de travail	21,0m
<b>B</b> Hauteur maximum du plancher	19,0m
<b>C</b> Déport	12,0m
Hauteur d'articulation	7,40m
<b>D</b> Hauteur hors-tout	2,27m
<b>F</b> Largeur hors-tout	1,80m
<b>J</b> Longueur hors-tout	6,95m
Largeur du panier	0,70m
Longueur du panier	1,40m
Surface de stabilisation	22,5m <sup>2</sup>
<b>G</b> Largeur stabilisée	4,30m
PRODUCTIVITE	
Dévers maximum autorisé	17% soit 9,5°
Capacité de charge maximale	225kg
Rotation tourelle	355° non continue
Type de pneumatique	Routier
Taille des pneumatiques	215/75 R17,5C
Pression pneus	7 Bars
Poinçonnement au sol	1,4kN/m <sup>2</sup>
Répartition au sol	324,5kN/m <sup>2</sup>
ALIMENTATION	
Moteur électrique	2,4 Kw 24V
Moteur thermique - Diesel	Kubota D722
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	
Poids (A confirmer selon modèle)	3495 Kg

### CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Commandes proportionnelles
- Klaxon / Alarme
- Capteur de dévers
- Capteur de surcharge
- Capteurs de pression sur les stabilisateurs
- Bras télescopique
- Descente de secours manuelle
- Frein à inertie
- Rampe d'éclairage
- Translation depuis le panier.

### OPTIONS

- Prise 220V + différentiel dans le panier
- Horamètre
- Plaques de calage
- Sélecteur à pédale dans le panier
- Roue de secours

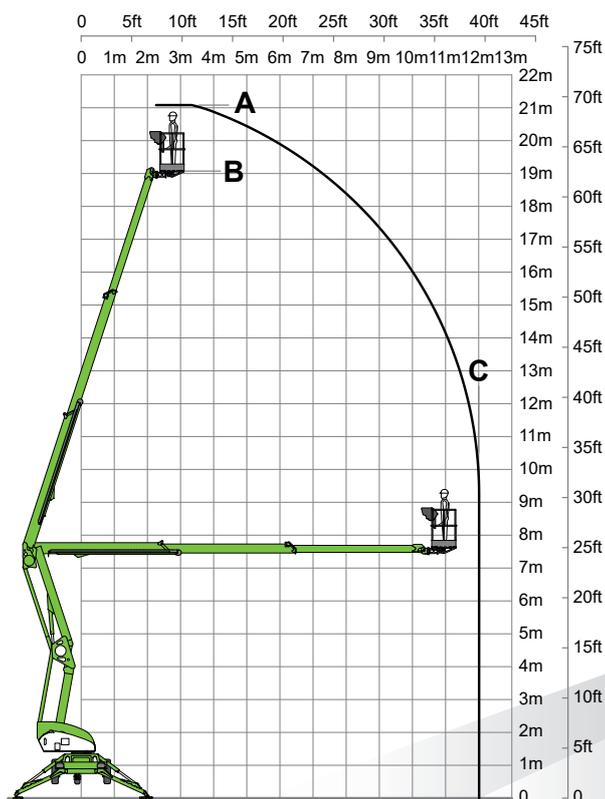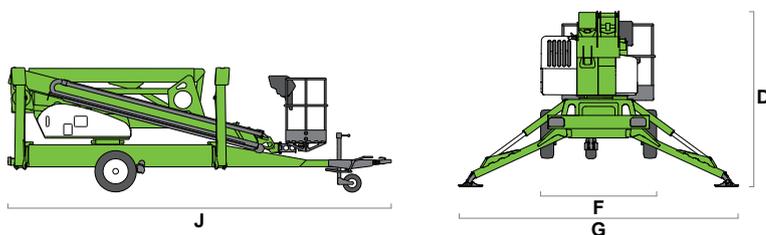

Les plateformes élévatrices NIFTYLIFT sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies à titre indicatif. Les photos et les diagrammes sont à but promotionnel. Version 2024 v1