



120 M

NACELEXPERT

partenaire d'élévation

NACELLE TRACTABLE 12M

120 M

LES POINTS FORTS



- . **Alimentation** secteur 230V filaire, ou moteur thermique essence, ou pack batteries.
- . **Bi-énergie** dipsonible avec le moteur essence et le pack batteries.
- . **Hauteur** de travail maximale de **12,33 m**, son bras fixe donne la possibilité d'atteindre un déport de travail de **5,00m**.
- . **Panier** d'une capacité de 200kg, avec capteur de surcharge, permettant l'emport de deux opérateurs.
- . **Sécurité** renforcée par un capteur de dévers pour valider sa planéité.
- . **Stabilisation** manuelle avec manivelle sur chaque stabilisateur.
- . **Commandes** proportionnelles dans les postes haut et bas.
- . **Poste de secours** manuel.
- . **Simplicité** de mise en place et d'utilisation.
- . **Dévers** de 4% (2,1°) pour une utilisation dans une pente.
- . **Sélecteur** de mouvements à main de série, une version à pied est disponible en option.

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - contact@nacelexpert.com




CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	TRACTABLE 120M
Hauteur maximale de travail (A)	12,33 m
Hauteur maximale du plancher (B)	10,33 m
Déport de travail (C)	5,00 m
Hauteur horizontale de franchissement	5,80 m
Hauteur hors tout (D)	1,90 m
Largeur hors tout essieu rentré (E) sorti (F)	1,10 m / 1,50 m
Largeur de stabilisation (G)	2,70 m
Longueur hors tout (J)	5,75 m
Dimensions du panier	0,65 m x 1,10 m
Surface de stabilisation	7,29m ²


PRODUCTIVITÉ	
Dévers maximum autorisé sur pente	4% / 2,1°
Capacité maximale dans le panier	2 Op. 200kg
Rotation tourelle	360° NC
Type de pneumatique	Gonflé air
Taille du pneumatique	165 R13C
Pression du pneumatique	4,5 Bars
Charge ponctuelle	450 kN/m ²
Charge admissible	1,88 kN/m ²

ÉNERGIE	
Moteur Essence	Honda GX 200 - 4,8KW
Moteur électrique	1,6 KW - 12V
Batteries (4)	240Ah - 6V FLA

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	
Poids	1195 kg

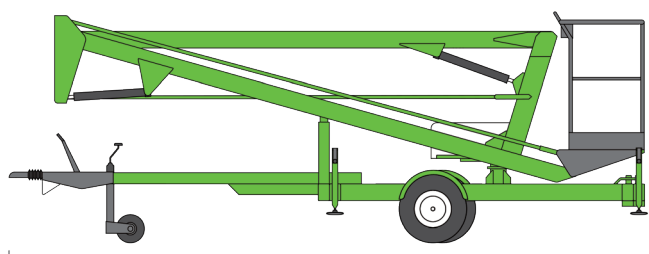

J

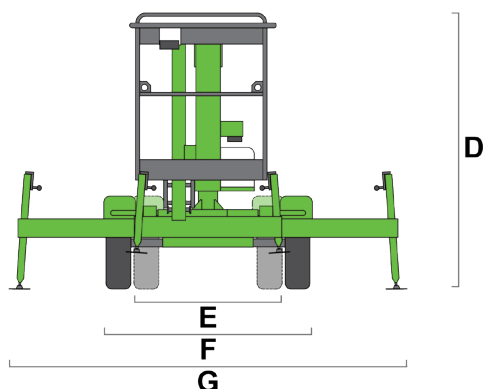

D

E

F


G

TRACTABLE 120M

EQUIPEMENTS STANDARDS
- Commandes proportionnelles - Klaxon / Alarmes - Capteur de dévers - Capteur de surcharge - Capteurs de pression - Descente de secours manuelle - Frein à inertie - Rampe de signalisation

OPTIONS DISPONIBLES
- Prise 220V avec différentiel dans le panier - Plaques de calage - Horamètre - Roue jockey renforcée - Indicateur de charge batteries - Moteur Diesel Kubota OC60 4,2kW

ÉNERGIES DISPONIBLES
- AC : Secteur 230V - P E : Moteur + Batteries - E : Batteries - P : Moteur essence

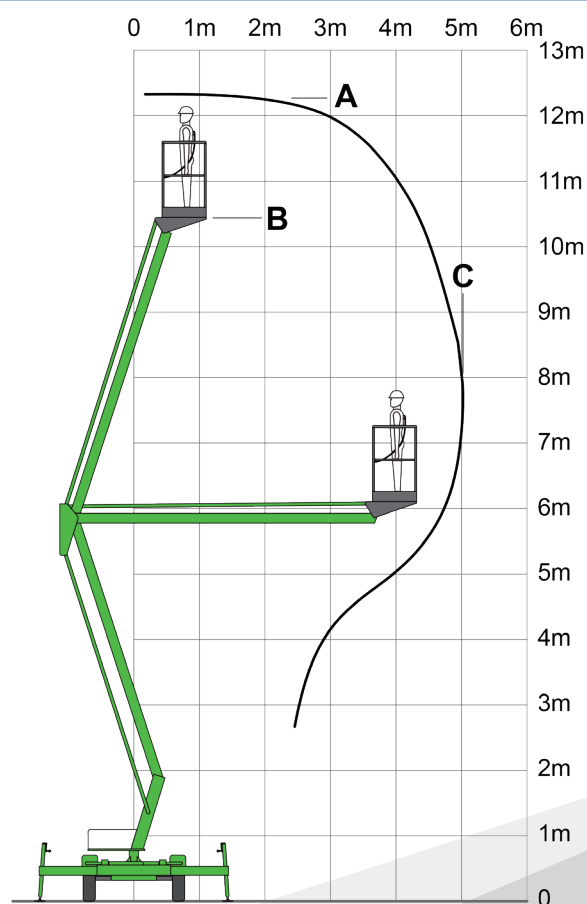

Les plateformes élévatrices NIFTYLIFT sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies à titre indicatif.
Les photos et les diagrammes sont à but promotionnel - Version 2026 v2

