



ML 3.0 FX


NACELEXPERT
partenaire d'élévation

TRANSPORTEUR SUR CHENILLES

ALMAC MULTI-LOADER 3.0 FX

LES POINTS FORTS

- Capacité max 3000 kg (<25°).
- Chassis fixe.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- 100% électrique avec batteries AGM ou LITHIUM.
- Moteurs asynchrone d'une puissance totale de 10,6kW.
- 3 vitesses disponibles.
- Garde au sol de 40mm.
- Inclinaison longitudinale 45°.
- Inclinaison latérale 30°.
- Radiocommandé.
- Plateau pivotant.
- Temps de charge 7h.
- Accessoires.

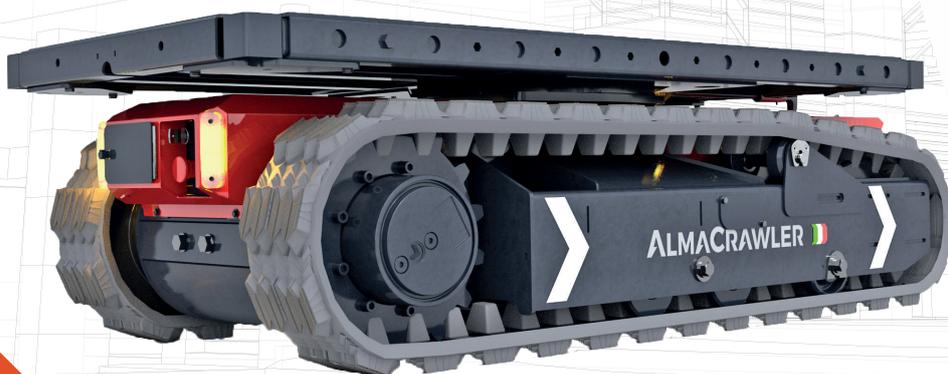

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR NATIONAL (France métropole et DomTom)

NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - contact@nacelexpert.com

ALMAC CRAWLER

CARACTERISTIQUES

ML 3.0 FX

MODELE : ML 3.0 FX	ELC	LTH
Capacité max	3000 kg	
Longueur hors tout	1770 mm	
Largeur hors tout	790 mm	
Hauteur hors tout	510 mm	
Empattement	1310 mm	
Charge répartie sur les chenilles	0,7 kg / cm ²	
Largeur des chenilles	200 mm	
Longueur du plateau	1620 mm	
Largeur du plateau	760 mm	
Garde au sol max	40mm	

PRODUCTIVITE

Inclinaison longitudinal maximale	45°(2500kg) / 25°(3000kg)
Inclinaison latérale maximale	30°
Vitesses	1,2 / 1,8 / 4,2 km/h

ALIMENTATION

Type de batteries	AGM	LITHIUM
Tension	48V	
Chargeur	13A	20A
Temps de charge	7h	4h
Puissance des moteurs	2 X 5,3 kW	
Commande	Radio	

POIDS A VIDE







Poids	870 kg	800 kg
-------	--------	--------

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Batteries AGM
- Moteurs électriques AC
- Radio commande
- Pack batteries amovible
- Plateau acier pivotant
- Supports télescopiques extensibles
- Chenilles non-marquantes
- Trois modes de conduite

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- Attelage
- Support vitrages
- Dumper
- Tables élévatrices KLM 01 ou 02
- Chariot Dolly
- Chariot pour pack batteries
- Kit forestier

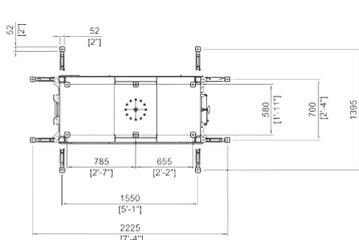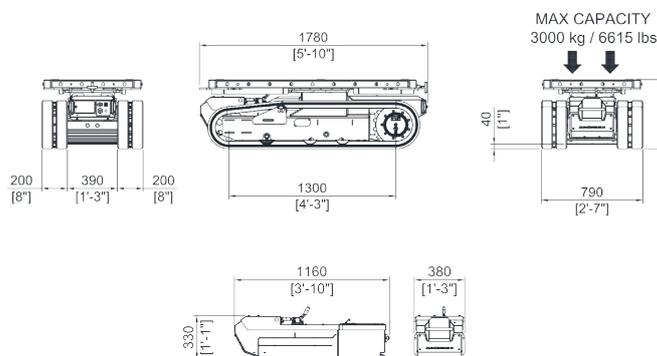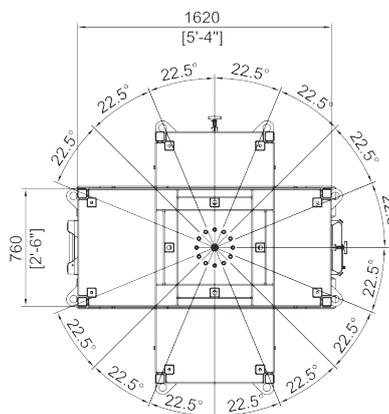

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies à titre indicatif.
Les photos et les diagrammes sont à but promotionnel - Version 2024 v1