



NACELEXPERT
partenaire d'élévation

LUX HYBRIDE

MÂT D'ÉCLAIRAGE LUXTOWER

LUX HYBRIDE

LES POINTS FORTS

- **Alimentation** par un moteur Yanmar, 2 cylindres à refroidissement liquide et un pack batteries Lithium 25.9V.
- **Élévation** du mât actionnée par un vérin hydraulique et un câble.
- **Hauteur** d'élévation maximale du mât à 8.5m.
- **Surface éclairée** jusqu'à 4500m².
- **Projecteurs** à LED de 6 x 100W.
- **Orientation** des projecteurs à 360° et rotation du mât à 340°.
- **Éclairage** multidirectionnel ajustable et inclinable.
- **Stabilité** renforcée pour une utilisation extérieure jusqu'à 110km/h de vent.
- **Manutention** avec un avec un chariot élévateur.
- **Sécurité** du mât avec dispositif de descente automatique commandé par le frein à main.
- **Châssis** homologué pour la route et équipé de freins.



LUX HYBRIDE %

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - contact@nacelexpert.com

LUXTOWER
lighting towers

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions & poids	LUX HYBRIDE
Dimensions min. (mm)	2520 x 1380 x 2500
Dimensions max. (mm)	2520 x 2330 x 8500
Poids (kg)	1065

Caractéristiques

Rotation du mât	340°
Projecteurs	6 x 100W
Type de lampes	LED
Stabilité au vent max. (km/h)	110

Pack batteries

Type de batteries	LITHIUM
Voltage	25.9V
Nombres de cycles	5000
Autonomie (Heures)	11.5
Temps de charge (Lampes éteintes)	3


Alternateur

Modèle	Linz ou équivalent
Fréquence	50Hz
Sortie nominale	3.5kVA / 230V


Moteur

Modèle	Yanmar 2TNV70
Carburant	Diesel
R.P.M	1500
Décibels à 7m	65
Capacité carburant	61
Autonomie	53.6
Consommation (L/h)	0.55

Plan de chargement



Zone éclairée

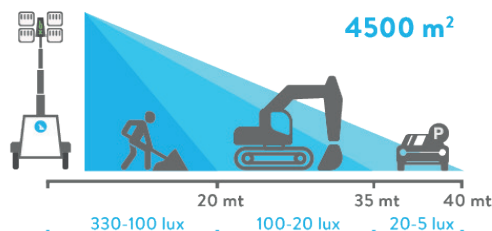



LUX HYBRIDE

Standard

Timon fixe	Minuterie
Homologation route	Capteur de luminosité
Élévation hydraulique	
Descente automatique	

Option

Timon réglable

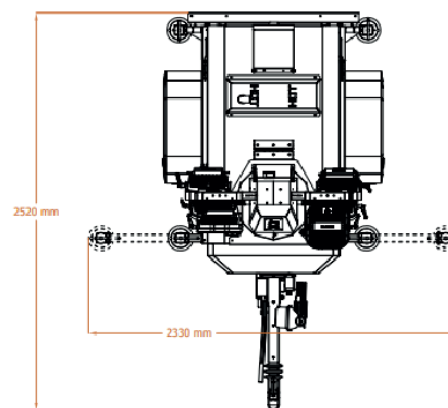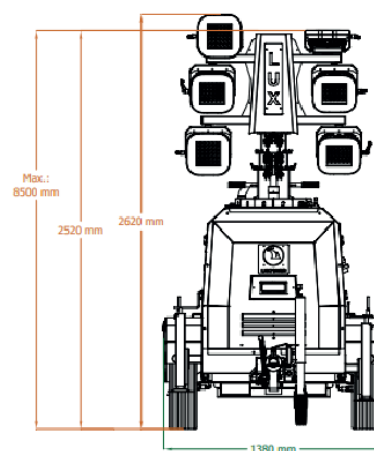

Minuterie et capteur de luminosité.



Remorque homologuée route