



NACELEXPERT
partenaire d'élévation

**BIBI 850
BL**

PLATEFORME SUR CHENILLES 8.0M

ALMAC BIBI 850 BL

LES POINTS FORTS

La plateforme élévatrice BIBI 850 BL permet de travailler jusqu'à 7,90m. Elle est équipée du système breveté bi-nivellement pouvant accéder à des pentes de 20° en longitudinal.

- Alimentée par un moteur essence de série ou Diesel en option.
- Elle peut être équipée d'un moteur 220V pour une utilisation intérieure sans émission.
- Capacité de charge 250kg (2 personnes)
- Le panier le moins large de la gamme, seulement 0,78m .
- Sa compacité lui permet d'accéder dans des espaces réduits.
- Translation autorisée jusqu'à une hauteur de 6 m sans nécessité de redescendre.
- Chenilles non-marquantes disponibles en option.
- Possibilité de franchir tous types de pentes jusqu'à 20° en longitudinal et 15° en latéral.
- Plateau avec extension coulissante permettant une longueur totale de travail de 3,25m.
- Equipée des systèmes de contrôle de direction et Easy Drive ainsi que le nivellement automatique.



IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - contact@nacelexpert.com

ALMACRAWLER

CARACTERISTIQUES

BIBI 850 BL



MODELE	BIBI 850 BL
Hauteur maximum de travail	7,90 m
Hauteur maximum du plancher	5,90 m
Hauteur maximum de translation	6,00 m
Longueur du panier (extension fermée/ouverte)	1,50 m / 2,25 m
Largeur du panier	0,78 m
Largeur du châssis (levé / baissé)	1,30 m / 1,50 m
Longueur hors-tout	1,94 m
Hauteur hors-tout (châssis levé / baissé)	2,80 m / 2,50 m
Hauteur hors-tout GC repliés (châssis levé / baissé)	2,29 m / 1,99 m
Empattement	1,58 m
Capacité	250 kg (2 pers)
PRODUCTIVITE	
Capacité de franchissement longitudinal	25°
Pente latérale maximum	15°
Nivellement longitudinal avant	+/- 20°
Nivellement longitudinal arrière	+/- 16°
Nivellement latéral	+/- 15°
Châssis double nivellement	Oui
Nivellement automatique	Oui
Nivellement dynamique et pro-actif	Non
Direction contrôle système	Oui
Easy drive système	Oui
Commande d'urgence	Oui
ALIMENTATION	
Moteur essence (de série)	Honda iGX 390
Moteur Diesel (option)	Hatz 1B40
Moteur électrique (option)	220V - 2kW
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	
Poids	1990 kg

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- Moteur essence Honda iGX390
- Pompe à main
- Contrôle de direction
- Descente de secours manuelle
- Nivellement automatique
- Arrêt d'urgence

OPTIONS

- Moteur Diesel Hatz 1B40
- Chenilles non-marquantes
- Moteur électrique 220V
- Sélecteur à pédale dans le panier

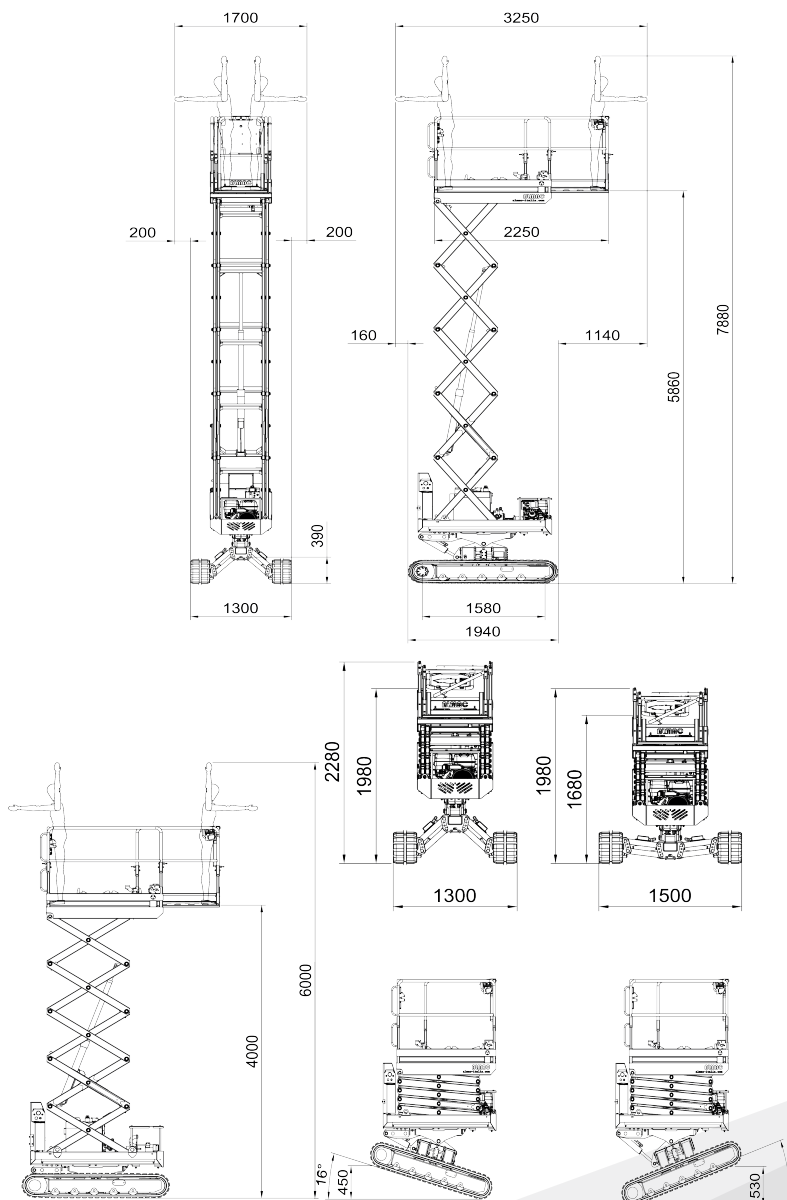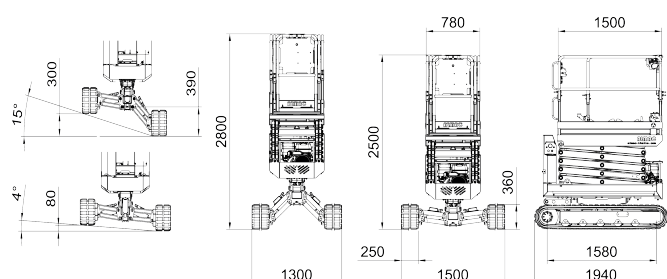

Les plateformes élévatrices ALMACRAWLER sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies à titre indicatif.
Les photos et les diagrammes sont à but promotionnels. Version 2024 v1