



**NACELEXPERT**  
partenaire d'élévation

**MAT VERTICAL ALU**

**MAT VERTICAL ALU AVEC STABILISATEURS**

**GTWY**

### LES POINTS FORTS

- Quatre hauteurs de travail.
- Deux sources d'alimentations disponibles, filaire 230V ou sur batteries.
- Transport possible à l'horizontale.
- Fourreaux pour chariot élévateur.
- Roues de déplacement.
- Poignée et dispositif de basculement.
- Mât en aluminium.
- Poste de commandes haut et bas.
- Voyants de stabilisation.
- Stabilisateurs pivotants.
- Capacité, une personne.
- Conformité CE.



**IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR NATIONAL (France métropole et DomTom)**

NACELEXPERT - 05 57 40 00 21 - [contact@nacelexpert.com](mailto:contact@nacelexpert.com)

## CARACTERISTIQUES

MODELE	GTWY	9,5	11	12,5	14
<b>A</b> Hauteur de travail maximum		9.50 m	11.0 m	12.5 m	14.0 m
<b>B</b> Hauteur du plancher maximum		7.50 m	9.00 m	10.5 m	12.0 m
<b>C</b> Longueur hors tout		1.30 m	1.34 m	1.53 m	1.53 m
<b>D</b> Largeur hors tout		0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m
<b>E</b> Hauteur hors tout		1.99 m	1.99 m	2.35 m	2.77 m
<b>F</b> Longueur de stabilisation		1.70 m	1.70 m	2.08 m	2.08 m
<b>G</b> Largeur de stabilisation		1.86 m	1.86 m	2.15 m	2.15 m
Longueur plateforme		0.70 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m
Largeur plateforme		0.60 m	0.60 m	0.60 m	0.60 m
Garde au sol		0.055m	0.055m	0.055m	0.055m
Roue avant		0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Roue arrière		0.13 m	0.13 m	0.13 m	0.13 m

## PRODUCTIVITE

Capacité plateforme		150 kg		136 kg	
Nombre de personne		1			
Vitesse de levée		28 sec	34 sec	40 sec	45 sec
Vitesse de descente		18 sec	22 sec	26 sec	29 sec



## ALIMENTATION

DC - Batterie		12V / 85Ah
Chargeur batterie		12V / 15A
AC - 220V Moteur de levage		220V / 1.5kW
DC - Batterie Moteur de levage		12V / 1.5kW

## POIDS

Poids - AC (220V)	430 kg	450 kg	530 kg	559 kg
Poids - DC (batterie)	453 kg	472 kg	553 kg	588 kg

## MAT VERTICAL ALU

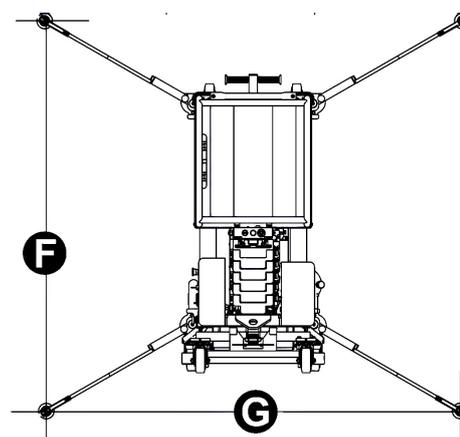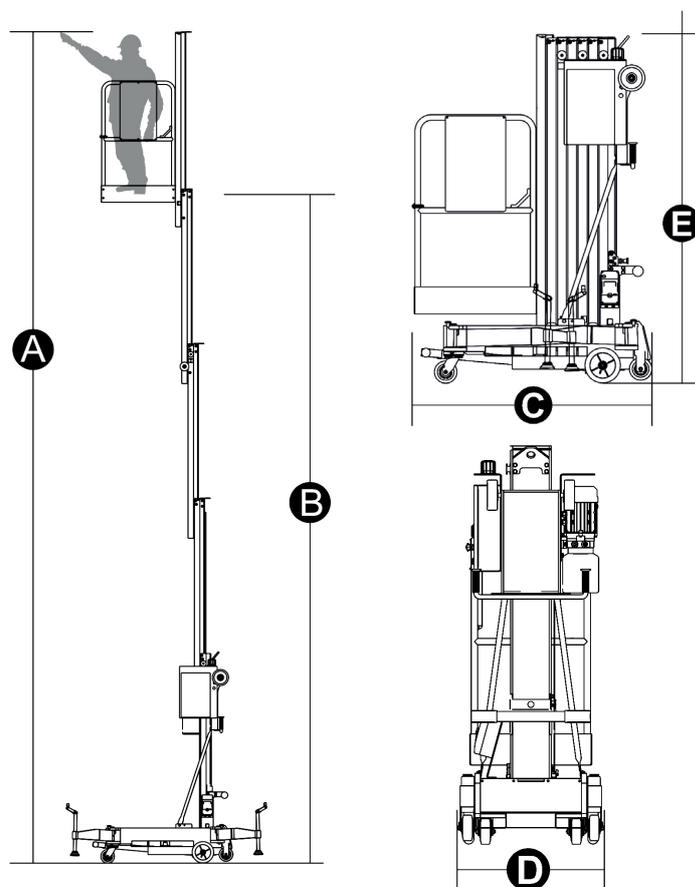

Les plateformes élévatrices proposées par NACELEXPERT sont conformes aux normes EN280 en vigueur et directives machines applicables.  
 Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies à titre indicatif.  
 Les photos et les diagrammes sont à but promotionnels. Version 2023 v1 / 02-2025